


VP-II X 機能・機器仕様	
寸法	109(W) × 117(D) × 247(H) mm
重量	820g
電源	AC100V (付属ACアダプタより供給) DC12V (XGまたは外部電源より供給)
ハウジング素材	PC + ABS
使用温度	-5°C ~ 50°C
使用湿度	10% ~ 90% (ただし湿度のないこと)
取付高さ	バックプレートの下場でFLから1050mm
表示	カラー2.8インチTFT液晶 (日本語、英語、韓国語、中国語)
ビープ音	10段階 (0、1~10)
ボイス	「認証成功です」などの 音声メッセージ設定が可能
操作	テンキーまたは外部システム連動
通信方式	VP-II X ~ XG間: RS232 (RS485) 管理ソフトまたはVP-II X間: TCP/IP
タンパースイッチ	背面カバーに装着
入出力端子	Wiegand入出力 (26~126ビット) AUX入出力、RS485
カードリーダーモジュール (オプション)	12.5Khz Prox., 13.5Khz Mifare/DESfire/TWIC/PIV、 12.5Khz HID iClass, FeliCaに対応



△	日付3
	日付2
	日付1
	日付 DATE
変更内容 Changing Contents	

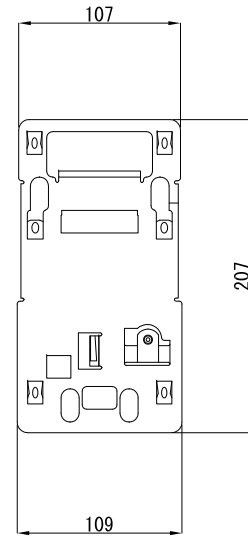

承認 APPD.	検図 CHKD.	設計 ENG.	製図 DRN.	図面番号 DWG. NO.
				縮尺 SCALE 1 / 5

TITLE :	VP-II X 手の甲静脈認証スキャナ 製品寸法図
SYSTEM:	HVPR SYSTEM