

安全なバックアップを実現する KATABAMI CRA

Counter Ransomware Attack

SYNCHRO
CSCC
Cyber Security
Countermeasures
Center

ランサムウェア対策としてのバックアップ


バックアップ経路をKATABAMI通信で隔離

データを安全な経路で遠隔バックアップ

増加するランサムウェア攻撃 ランサムウェアはバックアップも暗号化

「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」 警察庁


「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」 警察庁

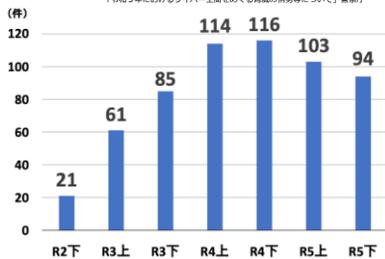

バックアップも暗号化されたため72件 (69%)



KATABAMI CRA で実現する安全なデータバックアップ

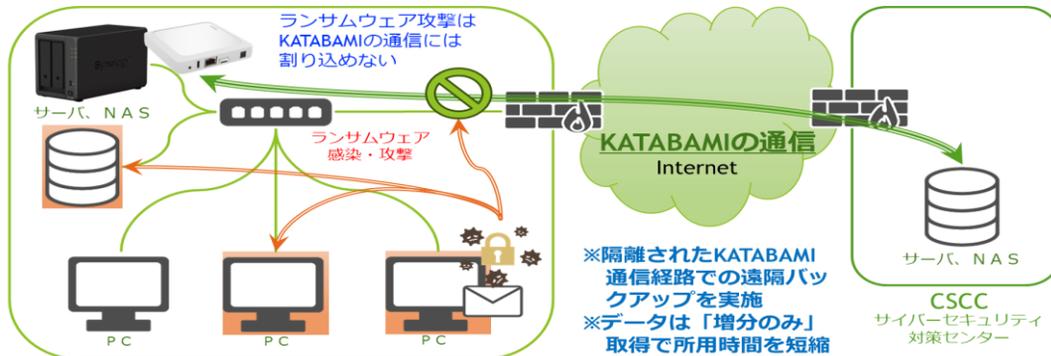

会社名

株式会社SYNCHRO

設立

2001年 4月

従業員数

20名 (含、契約社員) (2024.5月現在)

資本金

240,171千円

売上高

277百円 (2023年度)

事業

物理セキュリティ (静脈認証、顔認証) 製品
ネットワークセキュリティ製品
ソフトウェア設計・開発・保守・運用

代表者

室木勝行

住所

東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGAS 5階

電話/FAX.

Tel.03-4570-3291 Fax.03-4570-3292

ホームページ

<https://www.udc-synchro.co.jp>

CSCC (サイバーセキュリティ対策センター)

住所

山口県山口市熊野町1-1 0
ニューメディアプラザ山口6階

山口支店

住所

山口県山口市湯田温泉3丁目2-7 セントコア山口1階

電話/FAX.

Tel.083-902-2818 Fax.083-902-2819

機能

性能情報

CPU	AMD Ryzen™ R1600デュアルコア (4スレッド)、 最大ブーストクロックは最大3.1 GHz
ハードウェア暗号化エンジン	AES-NI
メモリ	2 GB DDR4 ECC SODIMM (最大 32 GB まで拡張可能)
対応するドライブタイプ	・ 2 x 3.5" または 2.5" SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません) ・ 2 x M.2 2280 NVMe SSD (ドライブは含まれません) ・ Synologyは、互換性リストにリストされたSynologyドライブに対してのみ、完全な機能性、信頼性、性能を保証6
ホットスワップ可能なドライブ	あり
外部ポート	・ 1 x USB 3.2 Gen 1 ポート ・ 1 x 拡張ポート (eSATA)
フォーム ファクタ	デスクトップ
サイズ (HxWxD)	166 x 106 x 223 mm
重量	1.51 kg
LAN ポート	2 x 1GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	あり
ネットワーク拡大	E10G22-T1-Mini 10GbE RJ-45ネットワーク アップグレード モジュールをサポート2
システムファン	1 x (92 x 92 x 25 mm)
AC 入力電源電圧	100V~240V AC
電源周波数	50/60 Hz、単相
動作環境	・ 温度 0° C~40° C (32° F~104° F) ・ 相対湿度 5%~80% RH
保管環境	・ 温度 -20° C~-60° C (-5° F~-140° F) ・ 相対湿度 5%~95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)

連絡先

〒753-0077

山口県山口市熊野町1-1 0ニューメディアプラザ山口6階
株式会社SYNCHROサイバーセキュリティ対策センター
Tel.083-902-2518

Mail: csccl@udc-synchro.co.jp

担当者: 中津、北口、中村健