

手軽に安全な接続を実現する

KATABAMI SER

Secure Edge Router



SYNCHRO[®]
CSCC
 Cyber Security
 Countermeasures
 Center

手軽にリモート接続環境を構築したい


既存のネットワークとは分離したい

セキュリティ対策は万全にしたい

増加するランサムウェア攻撃 ランサムウェアの主な感染経路はVPN

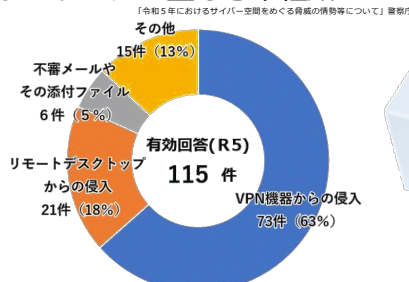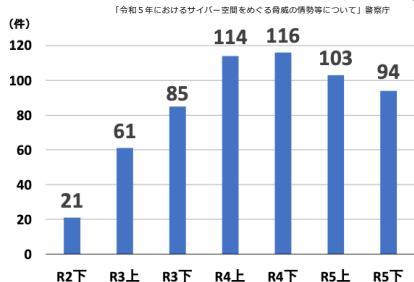

KATABAMI SER が作る独立&付加ネットワーク

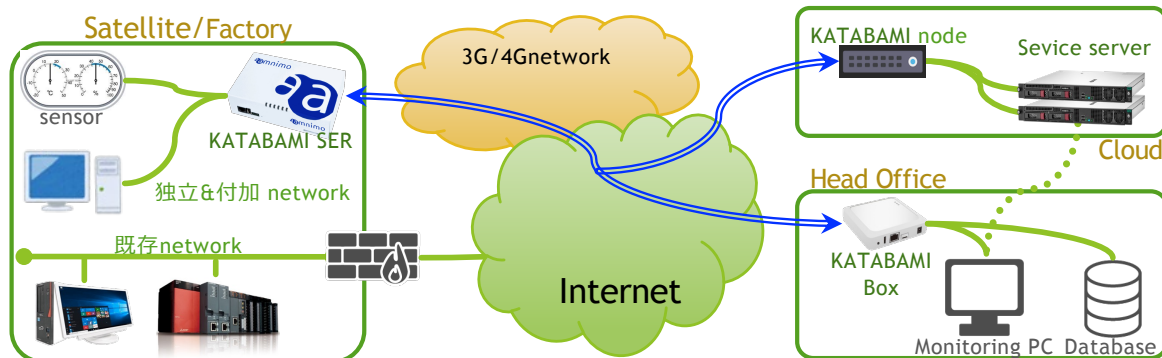

会社名	株式会社SYNCHRO
設立	2001年 4月
従業員数	20名 (含、契約社員) (2024.5月現在)
資本金	240,171千円
売上高	277百万円 (2023年度)
事業	物理セキュリティ (静脈認証、顔認証) 製品 ネットワークセキュリティ製品 ソフトウェア設計・開発・保守・運用
代表者	室木勝行
住所	東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGAS 5階
電話/FAX.	Tel.03-4570-3291 Fax.03-4570-3292
ホームページ	https://www.udc-synchro.co.jp
	CSCC (サイバーセキュリティ対策センター)
住所	山口県山口市熊野町 1-1 0 ニューメディアプラザ山口 6 階
	山口支店
住所	山口県山口市湯田温泉 3 丁目2-7 セントコア山口 1階
電話/FAX.	Tel.083-902-2818 Fax.083-902-2819

項目	AG10	
	屋内タイプ	屋外タイプ
CPU	ARM Cortex-A53 1000MHz 2 cores	
RAM	2Gbyte	
NAND-flash	512GB	
SSD	64Gbyte - 2Tbyte	
アンテナ端子	3G/4G SMA x 2	アンテナ内蔵
GNSS	GPS (QZSS) / GLONASS / Galileo / BeiDou	
インタフェース		
LAN	Gigabit x 5 ports (内、4port は PoE)	
コンソール	RJ45	USB Type-C
RS-232C	DB9	-
RS-485	-	専用端子台
SCカード	1 slot	
USB	USB2.0 host x 1 port Type-A	
DI/DO	DI x 4, DO x 2 (photo isolation)	
サイズ	177(W) x 110(D) x 44(H)	200(W) x 151.5(D) x 300(H)
防塵防水	-	IP65
重量	820g	2.8kg
電源仕様	10.8 - 32VDC, 60W	100-240VAC, 70W
動作温度	-20 ~ 60°C	
保存温度	-20 ~ 70°C	
相対湿度	10 - 90% (結露なきこと)	10 - 90%

連絡先

〒753-0077
 山口県山口市熊野町 1-1 0ニューメディアプラザ山口 6 階
 株式会社SYNCHROサイバーセキュリティ対策センター
 Tel.083-902-2518
 Mail: csc@udc-synchro.co.jp
 担当者：中津、北口、中村健